


Software Update des WATTS® Vision Zentralreglers (BT-CT02 RF Wifi)

WARNUNG: Dieses Softwareupdate ist nur anwendbar, wenn

- Die Zentraleinheit einen resistiven Touch Screen hat (siehe Abb. 1)
- Die Zentraleinheit ein WATTS Logo auf dem Hauptbildschirm zeigt (siehe Abb. 2)
- Die beiden Referenz Ziffern „yy“ größer oder gleich 01 ist (siehe Etikett auf der Rückseite des Produkts: Pxxxx/yy)



Ergänzender HINWEIS zur Kompatibilität des Software Updates: Das Update ist lediglich bei Zentraleinheiten möglich, deren **Software im Lieferzustand den Stand 2.02** oder höher hatte! Im Zweifelsfall bitte nicht aktualisieren!



Abb. 1

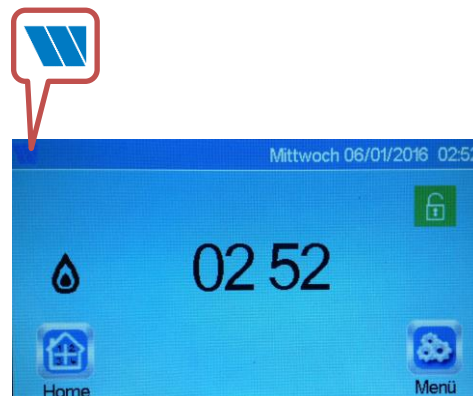



Abb. 2

1. Formatieren Sie eine Micro SD-Card im Format FAT32. Die Karte darf max. 16 GB groß sein.
2. Extrahieren (unzip) Sie die 3 Dateien (wifi.ini, wifi.hex, update.bin) auf diese Micro SD-Card
3. Stecken Sie die Micro SD-Card danach in die Zentraleinheit
4. Wählen Sie Menü, dann unter  Installation den Punkt „Update Firmware“



5. Warten Sie bitte das Ende der Update Prozedur ab **und entfernen Sie die Micro SD-Card erst nach einer weiteren Minute.**

6. Vergewissern Sie sich, dass das WiFi-Menü im Hauptmenü verfügbar ist. Prüfen Sie, ob die WiFi-Verbindung der Zentraleinheit wiederhergestellt wurde (Verbindung wie vor dem Update).



7. Überprüfen Sie die Software Version im Hauptmenü:
- Software Version V.03.05
8. Überprüfen Sie die Software Versionen in den WIFI Einstellungen :
- WiFi Modul: 310C
 - Communication Modul: 02.2F

Hinweise

1. Falls Schwierigkeiten beim Update der Zentraleinheit auftreten, versuchen Sie das Update mit einer anderen Micro SD-Card durchzuführen.
2. Wenn Sie nacheinander mehrere Zentraleinheiten updaten möchten, dann müssen Sie vor dem Update einer weiteren Zentraleinheit die Datei „wifi.ini“ neu auf der Micro SD-Card abspeichern, da diese nach jedem erfolgten Update-Vorgang von der Micro SD-Card gelöscht wird.